


ÜRÜN VERİ SAYFASI

STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI

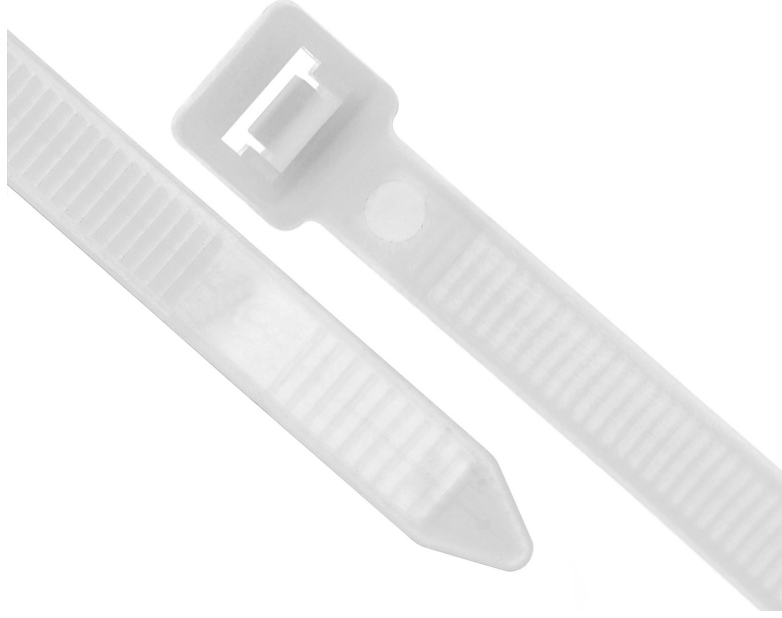

TANIM

Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder, çok çeşitli iç mekan ve dış mekan uygulama alanlarında kullanılır. Standart kablo bağları, çeşitli uzunluklarda ve renklerde 18 ile 250 pound çekme mukavemetinde mevcuttur.

-Tutarlı performans ve güvenilirlik sağlar.

ÖZELLİKLER

- Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
- Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C
- Renk : Beyaz


SERTİFİKALAR



- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI

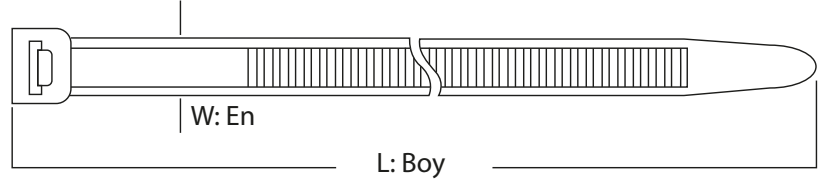

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

ÜRÜN KODU	RENK	MAKSİMUM SIKMA ÇAPI (mm)	BOYUTLAR (mm)		AÇILMA MUKAVEMETİ (KG)
			Uzunluk (mm)	En (mm)	
GT 100 M	Beyaz	20	100	2,5	8
GT 150 M	Beyaz	36	150		
GT 200 M	Beyaz	52	200		
GT 150 I	Beyaz	36	150	3,6	18
GT 200 I	Beyaz	52	200		
GT 250 I	Beyaz	68	250		
GT 300 I	Beyaz	84	300		
GT 370 I	Beyaz	106	370		
GT 200 ST	Beyaz	50	200	4,8	22
GT 250 ST	Beyaz	65	250		
GT 300 ST	Beyaz	81	300		
GT 370 ST	Beyaz	104	370		
GT 400 ST	Beyaz	113	400		
GT 430 ST	Beyaz	123	430		
GT 530 ST	Beyaz	160	530		
GT 300 HD	Beyaz	76	300	7,6	55
GT 370 HD	Beyaz	102	370		
GT 430 HD	Beyaz	110	430		
GT 530 HD	Beyaz	140	530		
GT 610 HD	Beyaz	185	610		
GT 750 HD	Beyaz	226	750		
GT 710 HD	Beyaz	190	710	9	80
GT 780 HD	Beyaz	228	780		
GT 920 HD	Beyaz	280	920		
GT 1020 HD	Beyaz	295	1020		
GT 1220 HD	Beyaz	375	1220		