


ÜRÜN VERİ SAYFASI

STANDART RENKLİ KABLO BAĞLARI

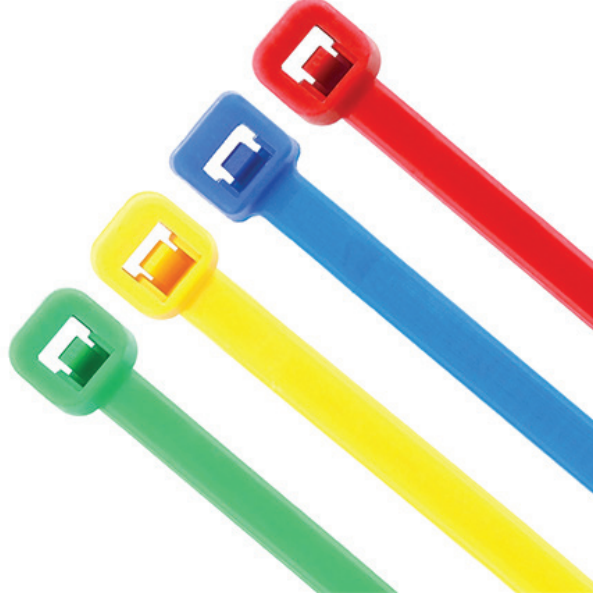

TANIM

Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder, çok çeşitli iç mekan ve dış mekan uygulama alanlarında kullanılır. Standart kablo bağları, çeşitli uzunluklarda ve renklerde 18 ile 250 pound çekme mukavemetinde mevcuttur.

-Tutarlı performans ve güvenilirlik sağlar.

ÖZELLİKLER

- Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
- Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C
- Renk : Renkli


SERTİFİKALAR



- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

STANDART RENKLİ KABLO BAĞLARI

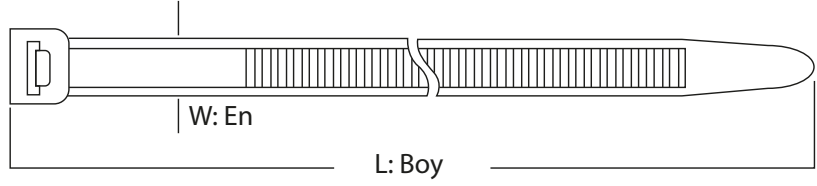

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

ÜRÜN KODU	RENK	MAKSİMUM SIKMA ÇAPI (mm)	BOYUTLAR (mm)		AÇILMA MUKAVEMETİ (KG)
			Uzunluk (mm)	En (mm)	
GT 100 MK	Kırmızı	100	2.5	20	8
GT 150 IK	Kırmızı	150	3.6	36	18
GT 200 IK	Kırmızı	200		52	
GT 250 IK	Kırmızı	250		68	
GT 300 IK	Kırmızı	300		84	
GT 200 STK	Kırmızı	200	4.8	50	22
GT 250 STK	Kırmızı	250		65	
GT 300 STK	Kırmızı	300		81	
GT 370 STK	Kırmızı	370		101	
GT 100 MM	Mavi	100	2.5	20	8
GT 150 IM	Mavi	150	3.6	36	18
GT 200 IM	Mavi	200		52	
GT 250 IM	Mavi	250		68	
GT 300 IM	Mavi	300		84	
GT 200 STM	Mavi	200	4.8	50	22
GT 250 STM	Mavi	250		65	
GT 300 STM	Mavi	300		81	
GT 370 STM	Mavi	370		101	
GT 100 MS	Sarı	100	2.5	20	8
GT 150 IS	Sarı	150	3.6	36	18
GT 200 IS	Sarı	200		52	
GT 250 IS	Sarı	250		68	
GT 300 IS	Sarı	300		84	
GT 200 STS	Sarı	200	4.8	50	22
GT 250 STS	Sarı	250		65	
GT 300 STS	Sarı	300		81	
GT 370 STS	Sarı	370		104	
GT 100 MY	Yeşil	100	2.5	20	8
GT 150 IY	Yeşil	150	3.6	36	18
GT 200 IY	Yeşil	200		52	
GT 250 IY	Yeşil	250		68	
GT 300 IY	Yeşil	300		84	
GT 200 STY	Yeşil	200	4.8	50	22
GT 250 STY	Yeşil	250		65	
GT 300 STY	Yeşil	300		81	
GT 370 STY	Yeşil	370		101	