

ÜRÜN VERİ SAYFASI

ULTRAVİOLE KABLO BAĞLARI



TANIM

Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder, çok çeşitli iç mekan ve dış mekan uygulama alanlarında kullanılır. Standart kablo bağları, çeşitli uzunluklarda ve renklerde 18 ile 250 pound çekme mukavemetinde mevcuttur.

-Tutarlı performans ve güvenilirlik sağlar.

ÖZELLİKLER

- Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
- Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C
- Renk : Siyah




SERTİFİKALAR



- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

ULTRAVİOLE KABLO BAĞLARI

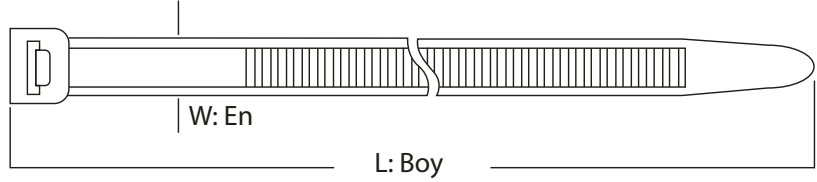

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

| ÜRÜN KODU | RENK | MAKSİMUM SIKMA ÇAPI (mm) | BOYUTLAR (mm) | | AÇILMA MUKAVEMETİ (KG) |
|--------------|-------|--------------------------------|---------------|---------|---------------------------|
| | | | Uzunluk (mm) | En (mm) | |
| GT 100 M UV | Siyah | 20 | 100 | 2,5 | 8 |
| GT 150 M UV | Siyah | 36 | 150 | | |
| GT 200 M UV | Siyah | 52 | 200 | | |
| GT 150 I UV | Siyah | 36 | 150 | 3,6 | 18 |
| GT 200 I UV | Siyah | 52 | 200 | | |
| GT 250 I UV | Siyah | 68 | 250 | | |
| GT 300 I UV | Siyah | 84 | 300 | | |
| GT 200 ST UV | Siyah | 50 | 200 | 4,8 | 22 |
| GT 250 ST UV | Siyah | 65 | 250 | | |
| GT 300 ST UV | Siyah | 81 | 300 | | |
| GT 370 ST UV | Siyah | 104 | 370 | | |
| GT 430 ST UV | Siyah | 123 | 430 | | |
| GT 300 HD UV | Siyah | 76 | 300 | 7,6 | 55 |
| GT 370 HD UV | Siyah | 102 | 370 | | |
| GT 430 HD UV | Siyah | 110 | 430 | | |
| GT 530 HD UV | Siyah | 140 | 530 | | |
| GT 780 HD UV | Siyah | 228 | 780 | | |
| | | | | 9 | 80 |