

ÜRÜN VERİ SAYFASI

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI



TANIM

Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.

Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.

Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.

Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.

Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.

ÖZELLİKLER

- Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik
- Su Emilimi : Yok
- Alev Yürümeme : UL94V-2


SERTİFİKALAR



- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI

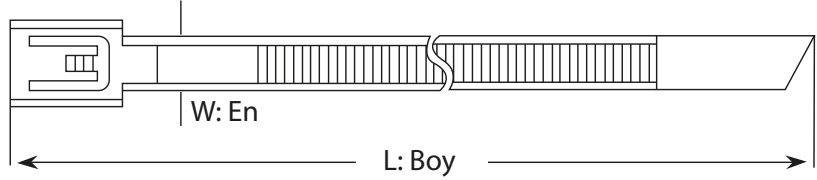

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

ÜRÜN KODU	RENK	MAKSİMUM SIKMA ÇAPI (mm)	BOYUTLAR (mm)		AÇILMA MUKAVEMETİ (KG)
			Uzunluk (mm)	En (mm)	
MTL 150 ST	Metal	44	150	4,6	55
MTL 200 ST	Metal	51	200		
MTL 260 ST	Metal	69	260		
MTL 300 ST	Metal	76	300		
MTL 370 ST	Metal	102	370		
MTL 520 ST	Metal	152	520		
MTL 680 ST	Metal	203	680		
MTL 840 ST	Metal	254	840		
MTL 200 HD	Metal	50	200	7,9	120
MTL 300 HD	Metal	75	300		
MTL 370 HD	Metal	102	370		
MTL 520 HD	Metal	152	520		
MTL 680 HD	Metal	203	680		
MTL 840 HD	Metal	224	840		