

ÜRÜN VERİ SAYFASI

DİSTANSLI KABLO BAĞLARI



TANIM

Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder, çok çeşitli iç mekan ve dış mekan uygulama alanlarında kullanılır. Standart kablo bağları, çeşitli uzunluklarda ve renklerde 18 ile 250 pound çekme mukavemetinde mevcuttur.

-Tutarlı performans ve güvenilirlik sağlar.

ÖZELLİKLER

- Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
- Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C
- Renk : Beyaz

SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

DİSTANSLI KABLO BAĞLARI

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

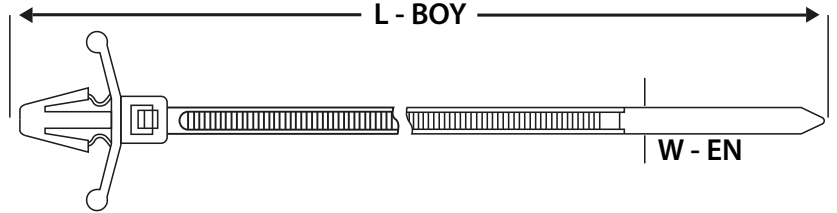

ÜRÜN KODU	RENK	MAKSİMUM SIKMA ÇAPI (mm)	BOYUTLAR (mm)		AÇILMA MUKAVEMETİ (KG)
			Uzunluk (mm)	En (mm)	
GTP 100 M	White	20	100	2,5	8
GTP 150 I	White	35	150	3,6	18
GTP 200 ST	White	50	200	4,8	22