

ÜRÜN VERİ SAYFASI

EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI



TANIM

Ek Mufları Kablo Uçları elektrik akımını aktarmak için tek bir telin bağlanmasını gerektiren denizcilik, otomotiv ve diğer uygulamalarda kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46237
- Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
- İzolasyon : PVC
- Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası

SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

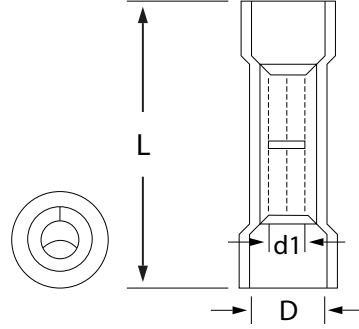

ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİT (mm ²)	EBATLAR (mm)		
			L	D	d1
GBY - 251	■ Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	24.6	4.0	1.7
GBY - 252	■ Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	24.6	4.5	2.3
GBY - 256	■ Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	26.5	6.3	3.4