

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## SKP EKO TİP KABLO PABUCU



### TANIM

Bir kablo pabucu, bir tel veya kablo gibi bir elektrikli cihaza bağlanır ve daha sonra bir kıvrım aleti ve kıvrım kalıbı kullanılarak ucuna güvenli bir şekilde sabitlenir.

### ÖZELLİKLER

- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
- Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- 5-8 Micron aralığında 100% Kalay kaplama yapılmaktadır.



### SERTİFİKALAR



- CE standartlarında uygundur.
- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- TSE standartlarında uygundur.
- IEC standartlarında uygundur.
- Yerli Üretim.

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## SKP EKO TİP KABLO PABUCU

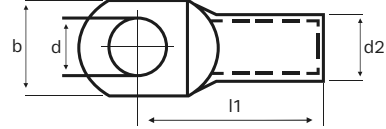

### BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

ÜRÜN KODU	KABLO KESİT (mm <sup>2</sup> )	DELİK ÇAPı Ø	BOYUTLAR							
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2
SKP-E 95-10	95 mm <sup>2</sup>	M10	10,3	13,5	16,0	48,5	21,0	23,5	10,0	12,0
SKP-E 95-12		M12	12,8	13,5	16,0	48,5	21,0	23,5	10,0	12,0
SKP-E 120-10	120 mm <sup>2</sup>	M10	10,5	15,5	18,0	58,0	25,0	26,7	13,0	14,5
SKP-E 120-12		M12	12,8	15,5	18,0	58,0	25,0	26,7	13,0	14,5
SKP-E 150-10	150 mm <sup>2</sup>	M10	10,5	16,5	20,0	59,5	26,0	29,2	16,5	16,5
SKP-E 150-12		M12	12,8	16,5	20,0	59,5	26,0	29,2	16,5	16,5
SKP-E 185-12	185 mm <sup>2</sup>	M12	10,5	18,5	22,0	65,0	29,0	32,3	17,0	18,0
SKP-E 185-16		M16	16,5	18,5	22,0	65,0	29,0	32,3	17,0	18,0
SKP-E 240-12	240 mm <sup>2</sup>	M12	13,0	21,5	25,5	74,0	33,0	37,6	17,0	18,0
SKP-E 240-16		M16	16,5	21,5	25,5	74,0	33,0	37,6	17,0	18,0