

ÜRÜN VERİ SAYFASI

ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

ŞEFFAF - BEYAZ - **KIRMIZI** - **MAVİ** - **SARI** - **YEŞİL** - **GİRİ**



TANIM

Isıyla Daralan Makaronlar, telleri dış rahatsızlıklardan korumak için telleri veya kabloları bir yalıtım tüpüne kaplama yöntemidir. Isıyla Daralan Manşonlar olarak da adlandırılabilir. Isıyla büzülme işlemi düşündüğünüzden daha basittir, teli yalıtıma ihtiyacınız olan yere yerleştirin ve manşonu ısıtın.

ÖZELLİKLER

Malzeme:	Polyolefin
Daralma Oranı:	2/1
Yanmazlık:	Kendi kendine söner
Çalışma Sıcaklığı:	-55°C -- +125°C

SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- UL Listed standartlarında uygundur.
- UL Recognized standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.
- CSA standartlarında uygundur.
- Halogen-Free Winding Wires standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

ŞEFFAF - BEYAZ - KIRMIZI - MAVİ - SARI - YEŞİL - GRİ

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

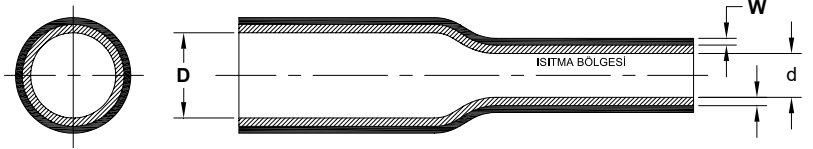

ÖLÇÜ		SİPARİŞ KODU						
INCH	mm	ŞEFFAF	BEYAZ	KIRMIZI	MAVİ	SARI	YEŞİL	GRİ
----	1,5	4201	4289	4219	4237	4254	4272	4306
----	2,5	4202	4290	4220	4238	4256	4273	4307
1/8	3,2	4203	4291	4221	4239	4257	4274	4308
----	3,5	----	4292	----	----	4258	----	----
Yassı	3,5	----	4395	----	----	4390	----	----
3/16	4,8	4204	4293	4222	4240	4259	4275	4309
Yassı	4,8	----	4396	----	----	4391	----	----
1/4	6,4	4205	4294	4224	4241	4260	4276	4310
Yassı	6,4	----	4397	----	----	4392	----	----
Yassı	7	----	4398	----	----	4393	----	----
3/8	9,5	4206	4295	4226	4242	4261	4278	4311
----	13	4208	4296	4227	4243	4262	4279	4312
4/5	16	4209	4297	4228	4244	4263	4280	4313
----	20	4210	4298	4229	4245	4264	4281	4314
1	25,4	4211	4299	4230	4246	4265	4282	4315
1 - 1/4	32	4212	4300	4231	4247	4266	4283	4316
1 - 1/2	38	4213	4301	4232	4248	4267	4284	4317
2	51	4214	4302	4233	4249	4268	4285	4318
----	60	4215	4303	4234	4250	4269	4286	4319
----	80	4216	4304	4235	4251	4270	4287	4320
4	102	4217	4305	4236	4252	4271	4288	4321